

Träger für Stilgarnituren

Liedeco®

Träger für Stilgarnituren
Montage / Zusammensetzung

sind flexibel und anpassungsfähig für die verschiedenen Stilgarnituren verwendbar, da sie sich genau dem Zweck entsprechend wählen lassen.

Es gibt sie in 12- 16-, 20-, 25- und 28 mm Durchmessern, welche nach Farb- und Designprogrammen geordnet sind.

Viele Programme bieten verschiedene Träger für 1-läufige und mehrläufige Stilgarnituren an.

Die verschiedenen Arten sind hier dargestellt.

Kombinieren Sie nur die Träger mit den gleichen Durchmesserangaben aus einem Designprogramm wie sie auch für die Stilrohre und Innenlaufprofile passend angeboten werden.

Mit Hilfe von Verbindern kombinieren Sie Rohre und Innenlaufprofile zu einer gewünschten durchgängigen Länge oder ermöglichen Teilungen für Winkel und Abschrägungen.

Ab einer Länge von 200 cm sollte immer 3 Träger verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass bei Teilstrecken vor und nach Verbindern zusätzliche Träger zur Stabilisierung angebracht werden sollten.





Achten Sie auf die sichere Wand- /Deckenmontage, mit den zu Ihrer Wand-/Deckensituation passenden Dübeln und Schrauben.

1-lfg - Träger offen

Für eine 1-läufige Rohr oder Innenlaufprofil Stilgarnitur verwenden Sie einen

1-läufigen offenen Träger.

Sie sind in runder sowie eckiger Form und mit verschiedenen Wandabständen (Längen) erhältlich.

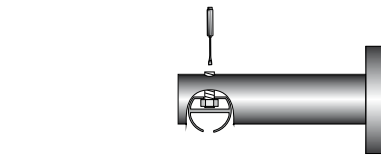

Rohrmontage,
Profilmontage





Frontansicht,
Aufsicht

2-lfg - Träger offen

Für eine 2-läufige Rohr oder Innenlaufprofil Stilgarnitur verwenden Sie einen

2-läufigen offenen Träger.

Sie sind in runder sowie eckiger Form und mit verschiedenen Wandabständen (Längen) erhältlich.



Rohrmontage,
Profilmontage





Frontansicht,
Aufsicht

Schraubkappenträger

Für eine Rohr Stilgarnitur können Sie

Schraubkappenträger verwenden.

Sie sind in runder Form und für 1-läufige oder 2-läufige Stilgarnituren erhältlich.



Rohrmontage,





Frontansicht,
Aufsicht

Trägerform Landhaus

Für eine Rohr Stilgarnitur können Sie die

Trägerform Landhaus verwenden.

Sie sind für 1-läufige, mit verschiedenen Wandabständen (Längen) oder 2-läufige Stilgarnituren kombinierbar.



Rohrmontage,




Frontansicht,
Aufsicht

Träger geschlossen

Für eine Rohr Stilgarnitur können Sie die

geschlossene Träger verwenden.

Sie sind in verschiedenen Formen und für 1-läufige oder 2-läufige Stilgarnituren mit verschiedenen Wandabständen (Längen) erhältlich.

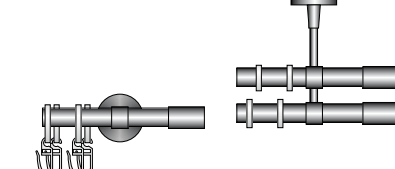

Rohrmontage,


Frontansicht,
Aufsicht

Kombiträger

Für eine kombinierte 2-läufige Rohr / Innenlaufprofil Stilgarnitur verwenden Sie einen

Kombiträger.

Frontal ist ein Rohrträger und dahinter ein Innenlaufprofilträger angebracht.

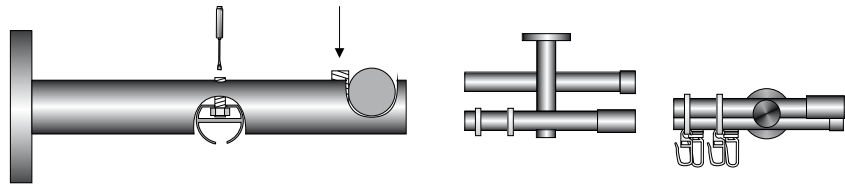

Rohrmontage und Profilmontage

Frontansicht, Aufsicht

drehbarer Kombiträger


Für eine kombinierte 2-läufige Rohr / Innenlaufprofil Stilgarnitur können Sie auch einen

drehbaren Kombiträger verwenden.

Frontal ist ein drehbares Teilstück für Rohr oder Innenlaufprofil und dahinter ein weiterer Träger angebracht.

Kombinieren Sie:

- Vorn Rohr, hinten Innenlauf (empfohlen)
- Vorn Innenlauf, hinten Rohr
- 2x Rohr
- 2x Innenlauf

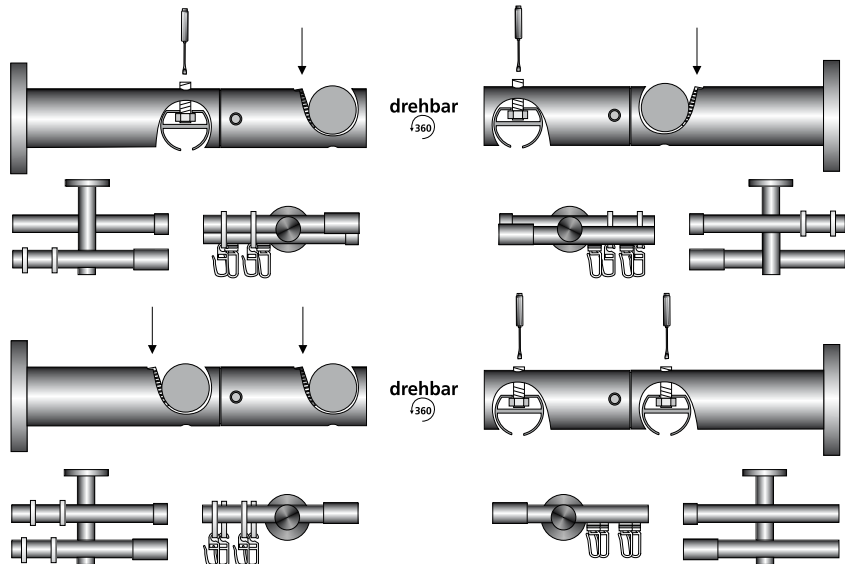

Rohrmontage und Profilmontage

Frontansicht, Aufsicht

Rohrmontage, Profilmontage


Frontansicht, Aufsicht

Wandlager / Träger

Für eine einseitige Montage einer 1-läufigen Stilgarnitur verwenden Sie an einer

geraden Wand ein Wandlager, und bei einer

schrägen Wand einen Dach-schrägeträger. (nur für Rohrmontage)

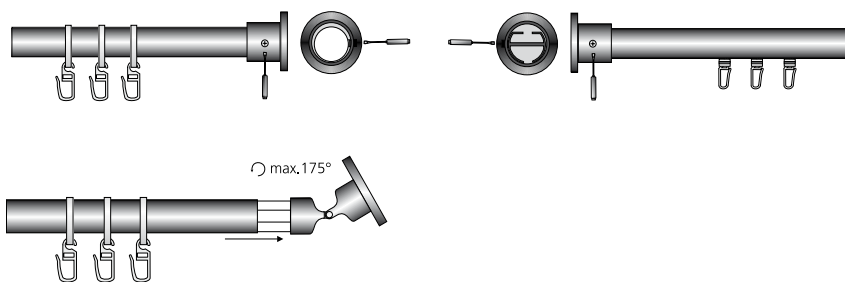

Rohrmontage, Profilmontage

Deckenträger / Adapter


Um eine 1-läufige Rohr- oder Innenlaufprofil Stilgarnitur von der Decke abzuhängen verwenden Sie einen

Deckenträger.

In den Deckenträger können Sie alternativ einen

Adapter (drehbar für Rohr und Innenlaufprofil)

montieren und dann 2-läufige Stilgarnituren, auch kombiniert montieren.

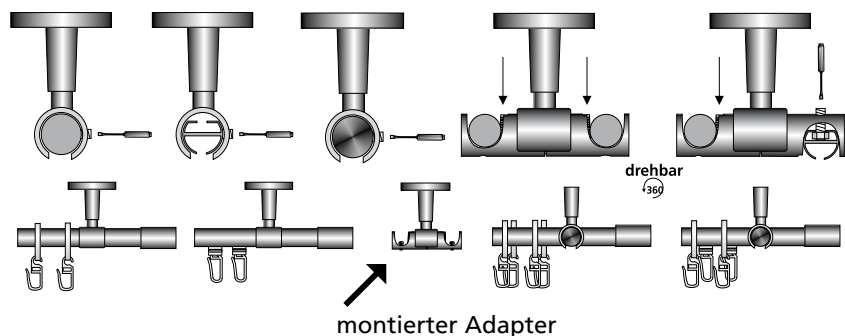

Rohrmontage, Profilmontage oder Adaptermontage für Rohrmontage, Profilmontage,


Frontansicht, Aufsicht

Träger für Rohr und FVH Track

Für die Montage einer Rohr Stilgarnitur kombiniert mit mehreren Innenlaufprofilen oder der Flächenvorhang-schiene Track verwenden Sie einen

Träger für FLV-Schiene Track mit Rohraufnahme.

Diese Träger sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

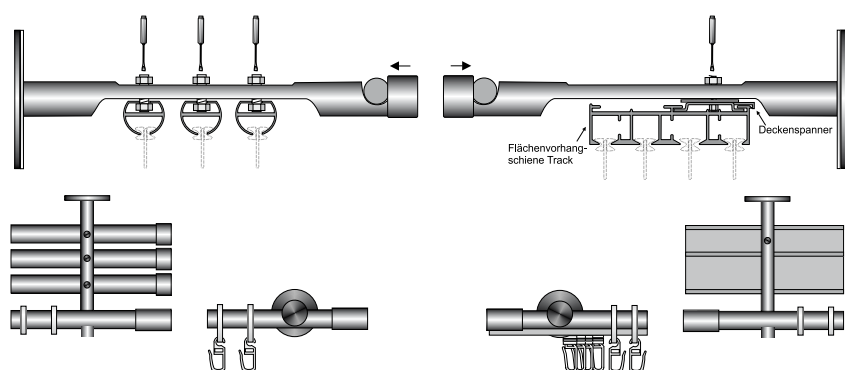

Rohrmontage und Montage mit FLV Schiene Track oder Profilmontage